




Fiche produit: COFFRET MURAL FIXE gamme PRO

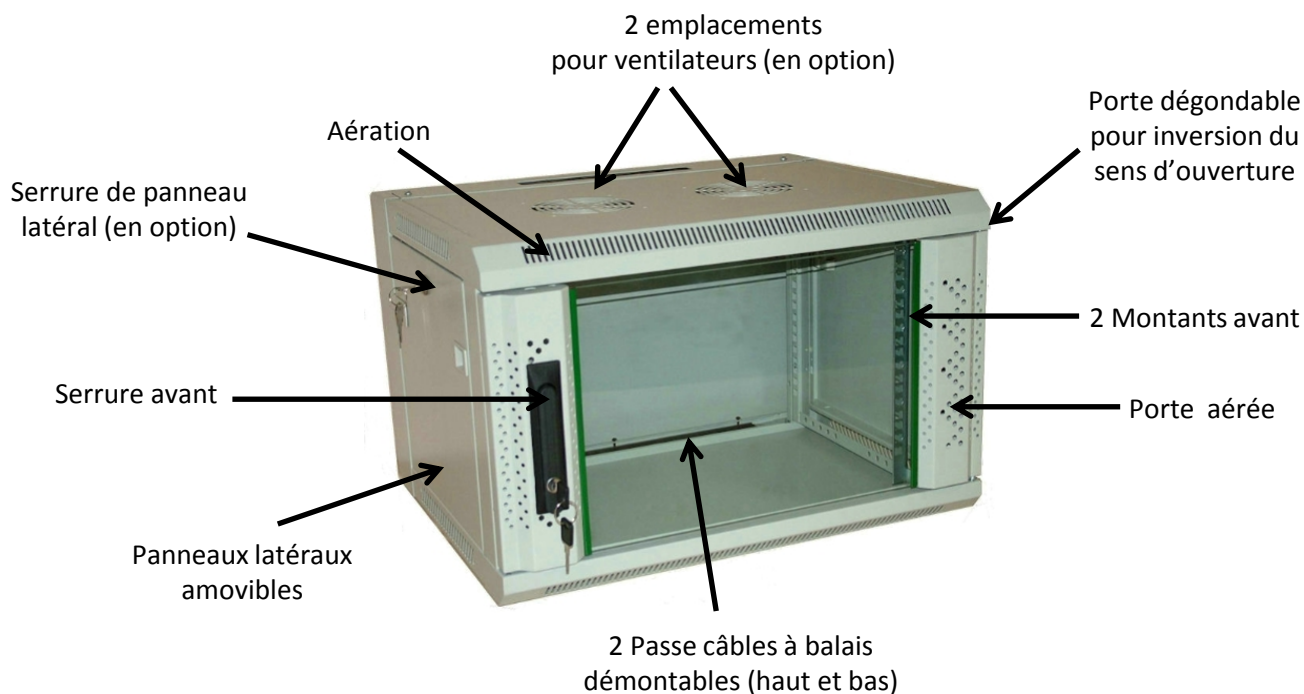

CARACTERISTIQUES

- Coloris disponibles : Gris RAL 7035 ou Noir RAL 9004
- Charge maximum supportée : 100 kg
- Profondeur : 450 ou 600 mm
- Largeur: 600 mm
- Hauteur : 6, 9, 12, 15, 18, 22 ou 27U
- Degré de protection : IP 20
- Porte en verre Securit

CONDITIONNEMENT

- Livraison "assemblé" sur palette avec film plastique et protection carton
- ou
- Livraison "en KIT" dans plusieurs colis avec notice de montage (manutention aisée dans passages difficiles)
- Montage rapide

MATIERES

- Montants extérieurs : Tôle 1mm
- Porte avant: Tôle acier 1,2mm perforée + verre Securit fumé
- Châssis et 2 montants avants 19" : Acier laminé à froid 1,2mm
- Profilés d'habillage : Tôle acier 1,2mm
- Panneaux latéraux: Tôle acier 1,2mm

AVANTAGES

- Montage rapide (version KIT)
- Passe câbles a balais haut et bas
- Inversion du sens d'ouverture
- Nombreuses aérations
- Sécurisation du contenu par serrures sur panneaux latéraux (en option)



Fiche produit: COFFRET MURAL FIXE gamme PRO

Coffret mural fixe, coloris **Gris RAL 7035**

Conforme avec les normes ANSI/EIA RS-310-D ; IEC60297-2 ; DIN41494, PART1; DIN41494, PART7

Réf. KIT	Réf. Monté	Capacité	Hauteur	Poids	Largeur	Profondeur
C604506GK	C604506GM	6 U	368 mm	16 Kg	570 mm	450 mm
C604509GK	C604509GM	9 U	501 mm	19 Kg	570 mm	450 mm
C604512GK	C604512GM	12 U	635 mm	23 Kg	570 mm	450 mm
C604515GK	C604515GM	15 U	769 mm	26 Kg	570 mm	450 mm
C604518GK	C604518GM	18 U	901 mm	30 Kg	570 mm	450 mm
C604522GK	C604522GM	22 U	1082 mm	35 Kg	570 mm	450 mm
C604527GK	C604527GM	27 U	1304 mm	41 Kg	570 mm	450 mm
C606006GK	C606006GM	6 U	368 mm	29 Kg	570 mm	600 mm
C606009GK	C606009GM	9 U	501 mm	23 Kg	570 mm	600 mm
C606012GK	C606012GM	12 U	635 mm	26 Kg	570 mm	600 mm
C606015GK	C606015GM	15 U	769 mm	30 Kg	570 mm	600 mm
C606018GK	C606018GM	18 U	901 mm	35 Kg	570 mm	600 mm
C606022GK	C606022GM	22 U	1082 mm	40 Kg	570 mm	600 mm
C606027GK	C606027GM	27 U	1304 mm	46 Kg	570 mm	600 mm



Fiche produit: COFFRET MURAL FIXE gamme PRO

Coffret mural fixe, coloris **Noir RAL 9004**

Conforme avec les normes ANSI/EIA RS-310-D ; IEC60297-2 ; DIN41494, PART1; DIN41494, PART7

Réf. KIT	Réf. Monté	Capacité	Hauteur	Poids	Largeur	Profondeur
C604506NM	C604506NM	6 U	368 mm	16 Kg	570 mm	450 mm
C604509NM	C604509NM	9 U	501 mm	19 Kg	570 mm	450 mm
C604512NM	C604512NM	12 U	635 mm	23 Kg	570 mm	450 mm
C604515NM	C604515NM	15 U	769 mm	26 Kg	570 mm	450 mm
C604518NM	C604518NM	18 U	901 mm	30 Kg	570 mm	450 mm
C604522NM	C604522NM	22 U	1082 mm	35 Kg	570 mm	450 mm
C604527NM	C604527NM	27 U	1304 mm	41 Kg	570 mm	450 mm
C606006NM	C606006NM	6 U	368 mm	20 Kg	570 mm	600 mm
C606009NM	C606009NM	9 U	501 mm	23 Kg	570 mm	600 mm
C606012NM	C606012NM	12 U	635 mm	26 Kg	570 mm	600 mm
C606015NM	C606015NM	15 U	769 mm	30 Kg	570 mm	600 mm
C606018NM	C606018NM	18 U	901 mm	35 Kg	570 mm	600 mm
C606022NM	C606022NM	22 U	1082 mm	40 Kg	570 mm	600 mm
C606027NM	C606027NM	27 U	1304 mm	46 Kg	570 mm	600 mm