




Fiche produit: BATI RACK PRO SIMPLEX ET DUPLEX



Simplex

Duplex

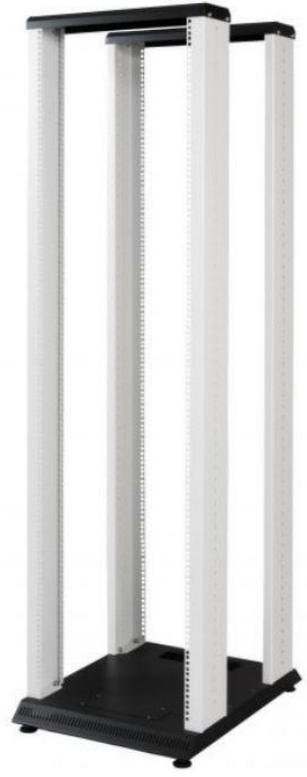

Assemblage
du toit



Assemblage
du bas



Fiche produit: BATI RACK PRO SIMPLEX ET DUPLEX

CARACTÉRISTIQUES

- Coloris disponible: Gris RAL 7035 (cadre) et noir RAL 7021 (base)
- Charge supportée: Simplex 150 Kg
- Charge supportée: Duplex 290 Kg
- Profondeur: 710 mm
- Largeur: 550 mm
- Hauteur: 32U, 42U et 45U

AVANTAGES

- Facile à assembler
- Cadres rigides en torsion extrêmement robustes
- Profilés avant et arrière réglables en profondeur
- Deux pré-découpes (Dimensions : 250 x 70 mm) permettent, à l'avant et à l'arrière de la base, la pénétration des câbles
- Accessible de tous les côtés

MATIÈRES

- Cadre ouvert, tôle d'acier sur 4 x pieds réglables M10

CONDITIONNEMENT

- Montage simple
- Livré en deux cartons

| Référence | Capacité | Hauteur | Poids | Largeur | Profondeur |
|------------------------|----------|---------|---------|---------|------------|
| BPS32K | 32U | 1540 mm | 29,3 Kg | 550 mm | 710 mm |
| BPD32K | 32U | 1540 mm | 43,5 Kg | 550 mm | 710 mm |
| BPS42K | 42U | 1985 mm | 32,8 Kg | 550 mm | 710 mm |
| BPD42K | 42U | 1985 mm | 50,5 Kg | 550 mm | 710 mm |
| BPD45K | 45U | 2120 mm | 56,2 Kg | 550 mm | 710 mm |