





Fiche produit: COFFRET TOP – PROFONDEUR 400, 500 et 600 mm



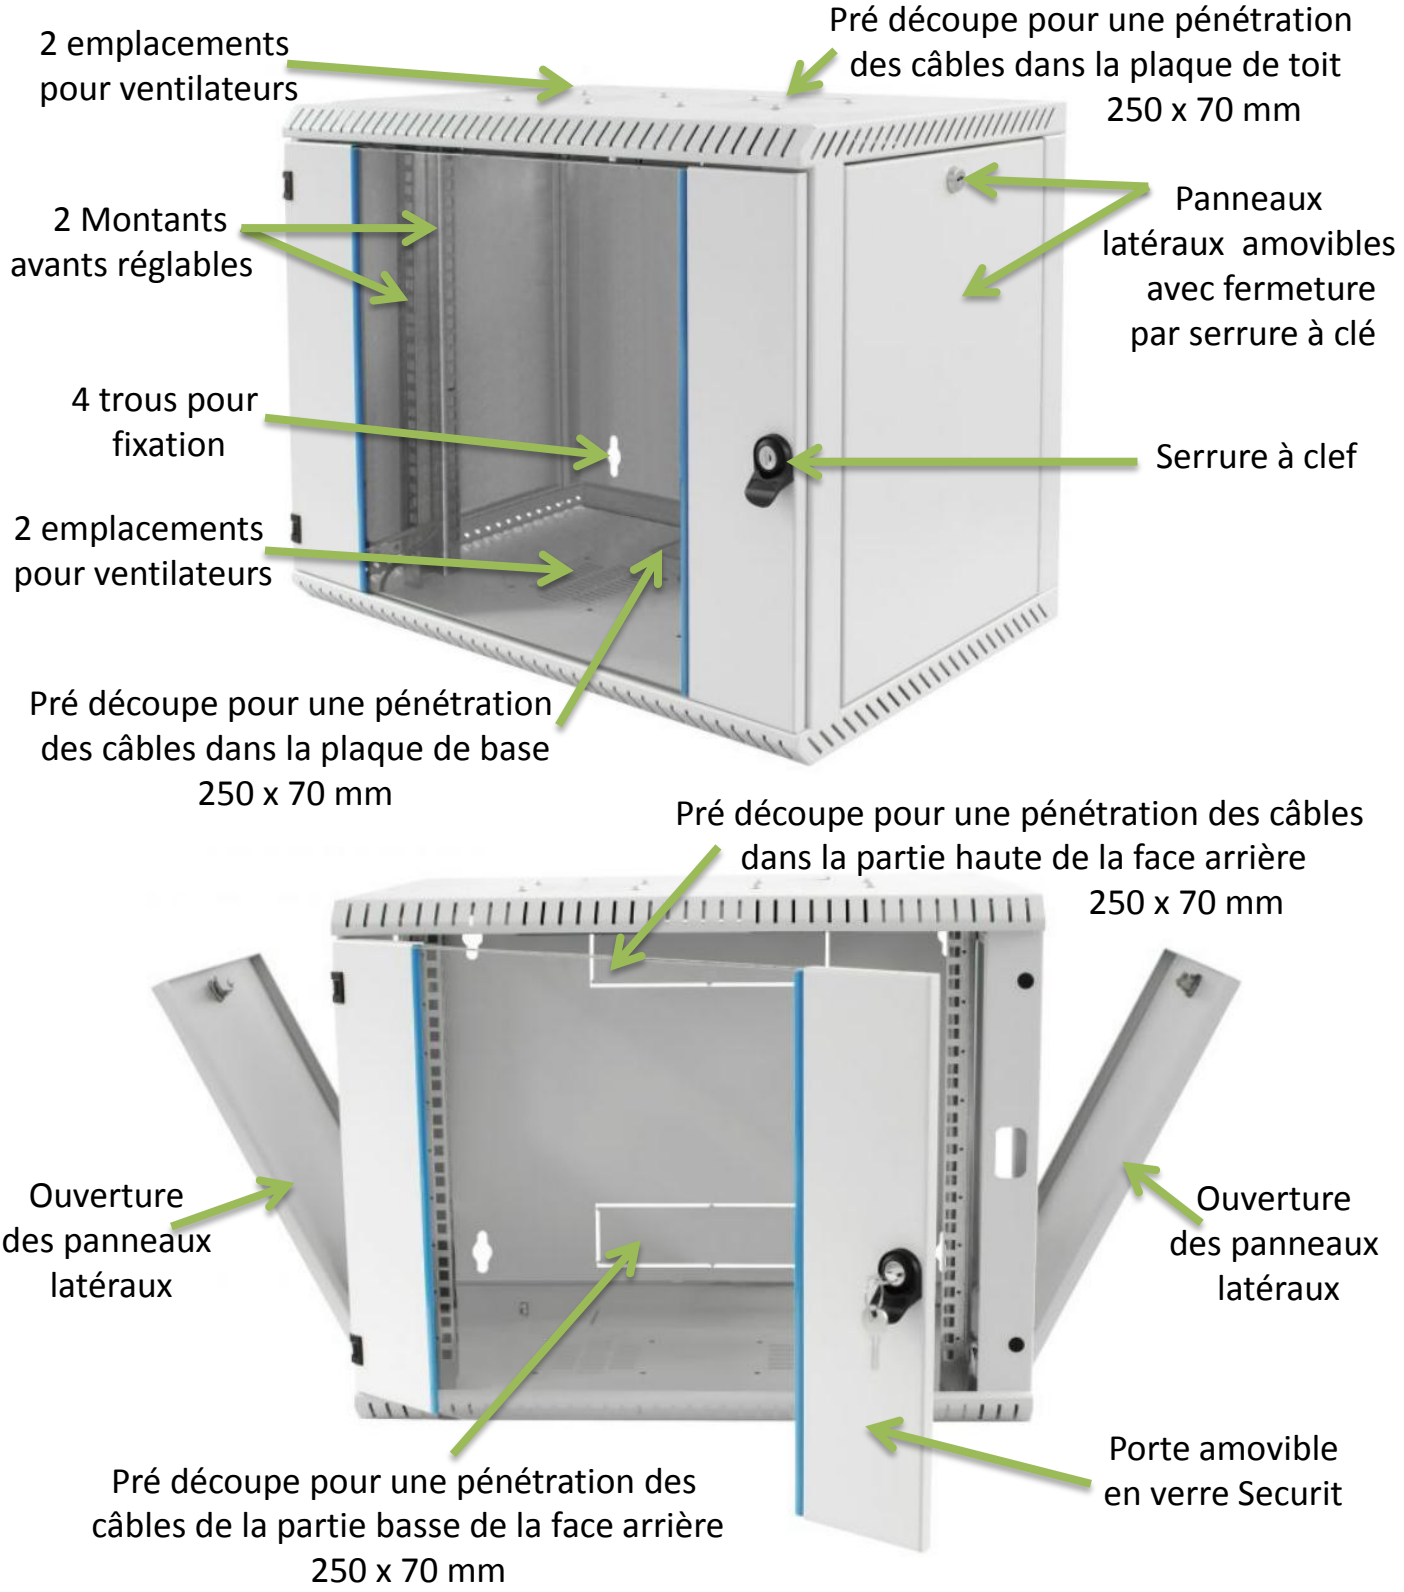

Fiche produit: COFFRET TOP – PROFONDEUR 400, 500 et 600 mm

Vue de la pré découpe pour une pénétration des câbles dans la plaque de base 250 x 70 mm

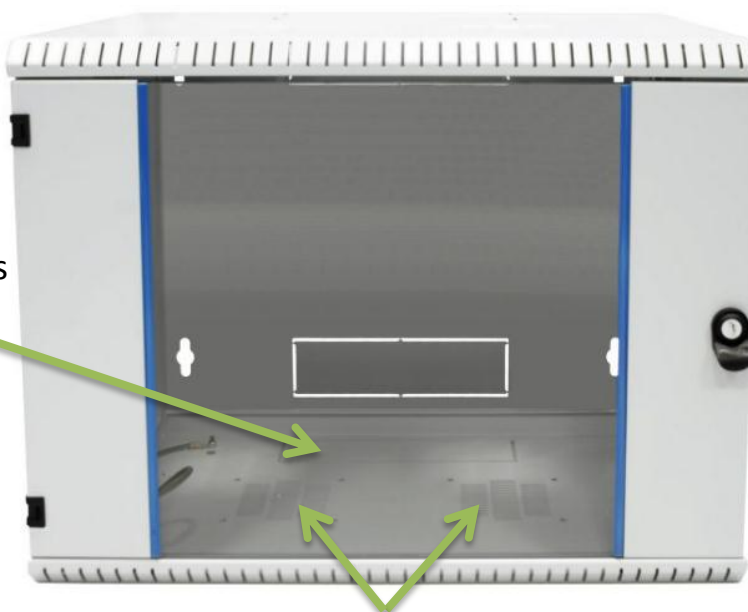

Vue sur les 2 emplacements pour ventilateurs dans la plaque de base

Description

- Assemblage robuste par soudure
- Coffret auto ventilé
- Peinture en poudre cuite au four, coloris RAL 7035 Gris Clair
- Porte avant en verre Securit, démontable
- Sens d'ouverture de la porte inversable, à droite ou à gauche
- Ouverture de la porte sur 180°, fermant à clef
- Panneaux latéraux amovibles, dotés de serrures
- 2 emplacements pour ventilateurs dans la plaque de base
- 2 emplacements pour ventilateurs dans la plaque de toit
- 1 prédécoupe de 250 x 70 mm pour passage de câbles dans la plaque de base
- 1 prédécoupe de 250 x 70 mm pour passage de câbles dans la plaque de toit
- 1 prédécoupe de 250 x 70 mm pour pénétration de câbles dans le bas de la face arrière
- 1 prédécoupe de 250 x 70 mm pour pénétration de câbles dans le haut de la face arrière
- 2 montants verticaux 19 pouces
- Montants verticaux réglables en profondeur par pas de 25 mm
- Distance minimum entre les montants verticaux et la porte 31.5 mm



Fiche produit: COFFRET TOP – PROFONDEUR 400, 500 et 600 mm

CARACTÉRISTIQUES

- Coloris disponible: Gris clair RAL 7035
- Charge maximum supportée: 50 Kg
- Profondeur: 400 mm, 500 mm et 600 mm
- Largeur: 600 mm
- Hauteur: 4U, 6U, 9U, 12U, 15U, 18U, 21U
- Degré de protection: IP 20
- Porte en verre Securit

AVANTAGES

- Porte avant démontable
- Sens d'ouverture de la porte inversable
- 4 pré découpes
- 4 emplacements pour ventilateurs
- Montants verticaux réglables
- Panneaux latéraux amovibles et doté de serrure

MATIÈRES

- Tôle soudée
- Porte en verre Securit, avec fermeture à clefs

CONDITIONNEMENT

- Coffret fourni avec:
- 2 clefs pour la serrure de la porte et des panneaux latéraux
 - 1 passe câble à brosse pour les prédécoupes de pénétration de câbles
 - 2 montants verticaux

Coffret TOP, de profondeur 400 mm, coloris: **Gris RAL 7035**

Conforme aux normes: PN 92/E-08106 / EN 60 529 / IEC 529

Référence	Capacité	Hauteur	Poids	Largeur	Profondeur
CBT604004GM	04U	240 mm	15,7 Kg	600 mm	400 mm
CBT604006GM	06U	330 mm	19,1 Kg	600 mm	400 mm
CBT604009GM	09U	464 mm	22,1 Kg	600 mm	400 mm
CBT604012GM	12U	597 mm	25,9 Kg	600 mm	400 mm
CBT604015GM	15U	730 mm	29,7 Kg	600 mm	400 mm
CBT604018GM	18U	860 mm	33,5 Kg	600 mm	400 mm
CBT604021GM	21U	997 mm	37,4 Kg	600 mm	400 mm



Fiche produit: COFFRET TOP – PROFONDEUR 400, 500 et 600 mm

Coffret TOP, de profondeur 500 mm, coloris: Gris RAL 7035

Conforme aux normes: PN 92/E-08106 / EN 60 529 / IEC 529

Référence	Capacité	Hauteur	Poids	Largeur	Profondeur
CBT605006GM	06U	330 mm	19,5 Kg	600 mm	500 mm
CBT605009GM	09U	464 mm	22,5 Kg	600 mm	500 mm
CBT605012GM	12U	597 mm	26,3 Kg	600 mm	500 mm
CBT605015GM	15U	730 mm	30,1 Kg	600 mm	500 mm
CBT605018GM	18U	860 mm	33,9 Kg	600 mm	500 mm
CBT605021GM	21U	997 mm	37,8 Kg	600 mm	500 mm

Coffret TOP, de profondeur 600 mm, coloris: Gris RAL 7035

Conforme aux normes: PN 92/E-08106 / EN 60 529 / IEC 529

Référence	Capacité	Hauteur	Poids	Largeur	Profondeur
CBT606009GM	09U	464 mm	22,9 Kg	600 mm	600 mm
CBT606012GM	12U	597 mm	26,7 Kg	600 mm	600 mm
CBT606015GM	15U	730 mm	30,5 Kg	600 mm	600 mm
CBT606018GM	18U	860 mm	34,3 Kg	600 mm	600 mm
CBT606021GM	21U	997 mm	38,2 Kg	600 mm	600 mm