




Fiche produit: BAIE SERVEUR gamme VALUE – CHARGE 800 Kg



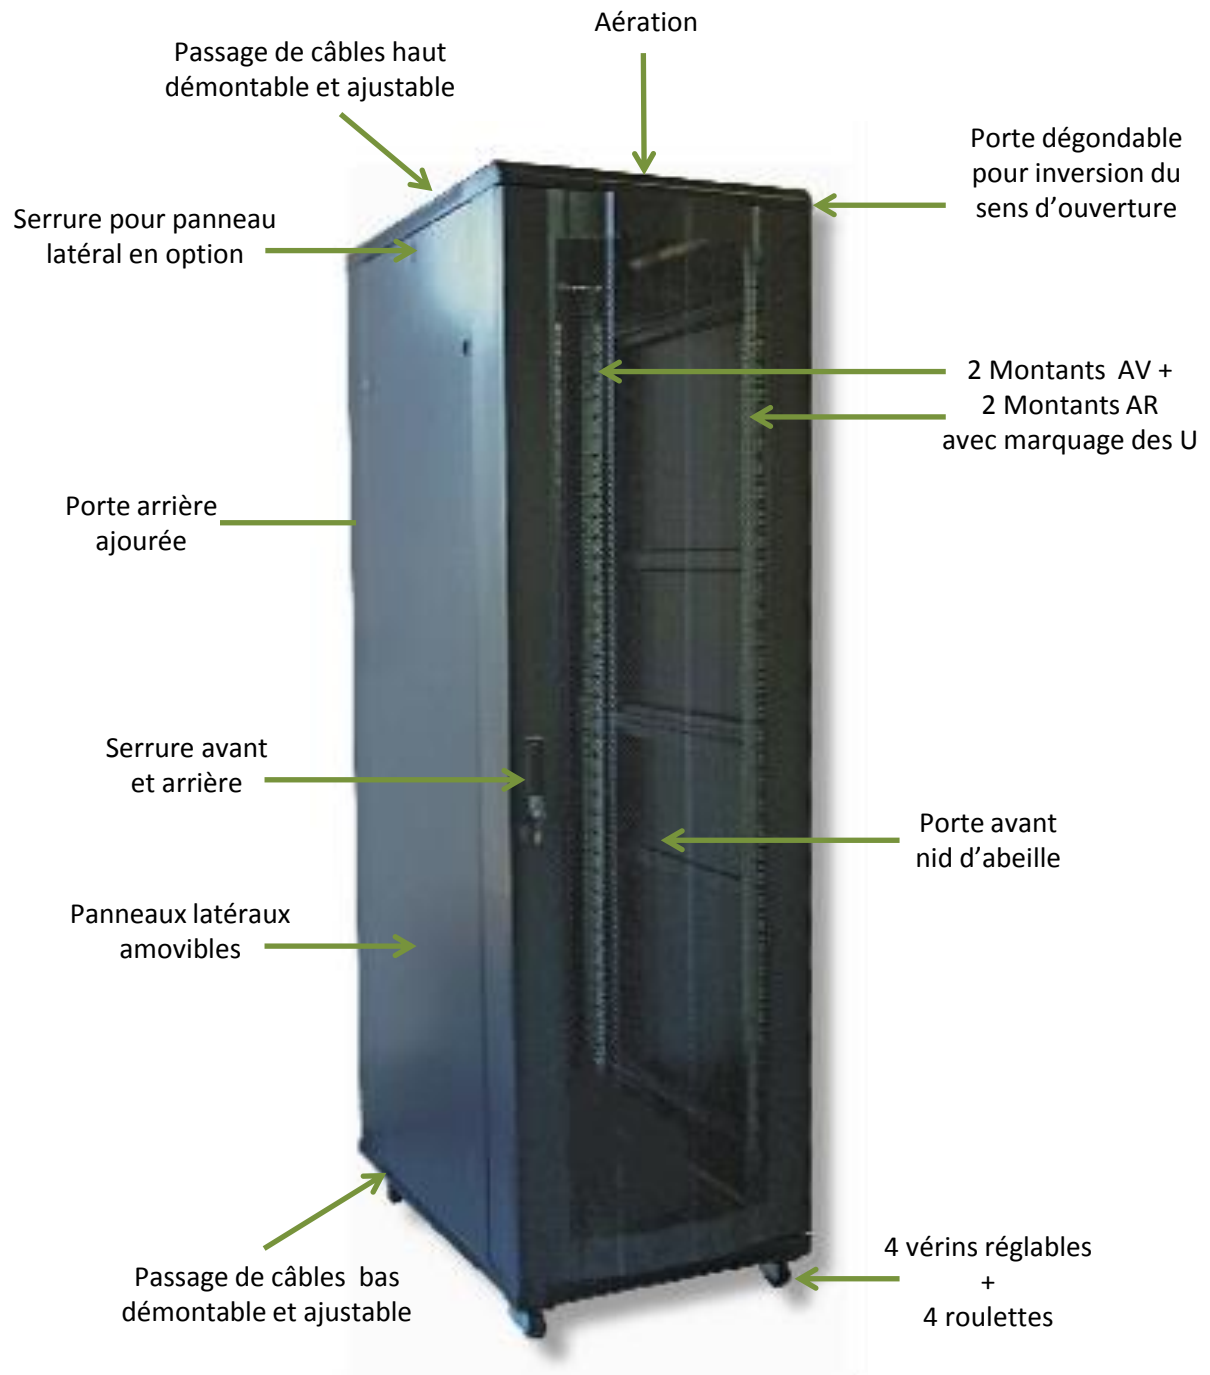

Fiche produit: BAIE SERVEUR gamme VALUE – CHARGE 800 Kg



Porte aisément dégonflable pour inversion du sens d'ouverture



Serrures sur porte Avant et Arrière




Repères de mise à la terre



4 roulettes fournies



4 vérins fournis



4 montants verticaux sérigraphiés

CARACTERISTIQUES

- Coloris disponible: Noir RAL 9004
- Charge maximum supportée : 800 kg
- Profondeur : 1000 ou 1200 mm
- Largeur: 600 ou 800 mm
- Hauteur : 24, 29, 42 et 47U
- Degré de protection : IP 20
- Porte avant et arrière en tôle ajourée

CONDITIONNEMENT

- Livraison "assemblée" sur palette avec film plastique et protection carton
- ou
- Livraison "en KIT" dans plusieurs colis avec notice de montage (manutention aisée dans passages difficiles)
- Montage rapide

MATIERES

- Montants extérieurs : Tôle 2 mm
- Porte avant et arrière: Tôle acier 1,2 mm nid d'abeille
- Châssis et 4 montants 19" : Acier laminé à froid 1,2 mm
- Profilés d'habillage : Tôle acier 1,2 mm
- Panneaux latéraux: Tôle acier 1,2 mm

AVANTAGES

- Montage rapide (version KIT)
- Passe câbles a balais haut et bas
- Inversion du sens d'ouverture
- Sécurisation du contenu par serrures sur panneaux latéraux (en option)
- Passe câbles verticaux sur version largeur 800 mm
- 4 roulettes, 4 vérins et visserie fournis



Fiche produit: BAIE SERVEUR gamme VALUE – CHARGE 800 Kg

Baie serveur 800 Kg, coloris **Noir RAL 9004**

Conforme avec les normes ANSI/EIA RS-310-D ; IEC60297-2 ; DIN41494, PART1; DIN41494, PART7

Réf. KIT	Réf. Montée	Capacité	Hauteur	Poids	Largeur	Profondeur
BS601024NK	BS601024NM	24 U	1255 mm	72 Kg	600 mm	1000 mm
BS601029NK	BS601029NM	29 U	1460 mm	79 Kg	600 mm	1000 mm
BS801029NK	BS801029NM	29 U	1460 mm	108 Kg	800 mm	1000 mm
BS601042NK	BS601042NM	42 U	2055 mm	101 Kg	600 mm	1000 mm
BS801042NK	BS801042NM	42 U	2055 mm	121 Kg	800 mm	1000 mm
BS601047NK	BS601047NM	47 U	2277 mm	109 Kg	600 mm	1000 mm
BS801047NK	BS801047NM	47 U	2277 mm	140 Kg	800 mm	1000 mm
BS801242NK	BS801242NM	42 U	2055 mm	142 Kg	800 mm	1200 mm
BS801247NK	BS801247NM	47 U	2277 mm	153 Kg	800 mm	1200 mm