

Coffret de brassage gris industriel étanche 19 pouces norme IP55

Référence: [CIE376006GM](#), [CIE506009GM](#), [CIE636012GM](#), [CIE906018GM](#)

Ce coffret murale IP55 d'Aliopolis est équipé pour faire face à des conditions environnementales difficiles. Ce boîtier est conforme à la norme IEC EN 60529 pour une protection sûre contre la pénétration de poussière ou de jets d'eau provenant de n'importe quelle direction. Quatre presse-étoupes scellés avec des capuchons en PVC sur le panneau inférieur permettent l'entrée des câbles. Pour garantir une conception parfaitement étanche, le coffret est livré entièrement assemblé, ce qui rend l'installation rapide et facile. Le coffret

en acier robuste de 19 pouces peut supporter des équipements lourds montés en rack jusqu'à 100 Kg. Ce produit peut-être verrouillée en toute sécurité grâce à sa serrure de porte à 3 points. Cette gamme de coffret étanche est disponible dans les tailles 6, 9, 12, 18U.

Comprend une unité de ventilation à deux ventilateurs pour un refroidissement efficace

Pour maintenir votre équipement réseau au frais, cette armoire est équipée de deux ventilateurs intégrée et montée sur le toit. Elle améliore les performances et la durée de vie de vos composants réseau grâce à un refroidissement fiable et à une circulation d'air idéale.

Spécifications:

- CE
- RoHS
- IP55
- ANSI/EIA RS-310-D



Caractéristiques :

- IP55 pour industrielles : protection contre la pénétration de la poussière et des jets d'eau depuis n'importe quelle direction
- Construction robuste en acier avec revêtement antistatique
- Profondeur utilisable: 169 mm
- Charge max: 100 kg
- Unité de ventilation silencieuse, montée sur le toit, avec filtres à air et un niveau sonore de seulement 24,9 db
- Dissipation efficace de la chaleur pour une température de fonctionnement étendue jusqu'à 50°C
- Porte en acier pouvant être ouverte à 190°.
- Kit de mise à la terre inclus
- Poignée pivotante avec serrure de porte à trois points et deux clés incluses
- Unités numérotées de hauteur d'espace pour le montage en rack
- Quatre presse-étoupes étanches sur le panneau inférieur (51 mm de diamètre)
- Livré entièrement assemblé pour une installation rapide
- Garantie de trois ans


Général :

- Dimensions (P x L x H): 600 x 615 x 370 mm
- Charge max : 100 kg
- Matériel: 2 mm acier (rails) 1.2 mm acier (autres)
- Couleur: gris RAL7035
- Deux ventilateurs avec filtre ment de l'air
- Niveau sonore: 24.9 db
- Longueur du câble d'alimentation: 1.5 m
- Plage de température: -10 - +50°C

- Tension de fonctionnement: 110.0 - 240.0 VAC, 50 - 60 Hz, 10.0 A

Contenu du pack :

- Coffret murale industrielle IP55 19" avec ventilateurs intégrés, 6U - 9U - 12U - 18U
- Unité de ventilation à deux ventilateurs montée sur le toit
- Accessoire d'installation : 10 vis M6, 10 écrous M6 et 10 rondelles
- Deux clés

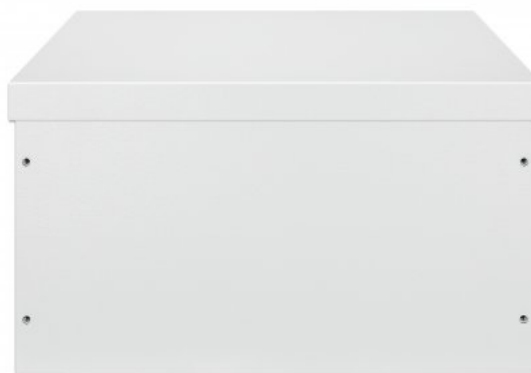

Références	Unité (U)	Désignations	Dimensions extérieures (mm)			Charge max
			Largeur	Profondeur	Hauteur	
CIE376006GM	6U	Coffret 19" 6U 600 mm étanche	615	600	370	100 kg
CIE506009GM	9U	Coffret 19" 9U 600 mm étanche	615	600	500	100 kg
CIE636012GM	12U	Coffret 19" 12U 600 mm étanche	615	600	635	100 kg
CIE906018GM	18U	Coffret 19" 18U 600 mm étanche	615	600	902	100 kg