





Fiche produit: Baie de brassage insonorisée

1. Dimensions de l'armoire - hauteurs

Hauteur intérieure utile en U [1 U = 44,45 mm]	42 U	33 U	24 U	18 U
Hauteur extérieure en mm	1963	1563	1163	896

2. Dimensions - largeur x profondeur












2.1. Largeur x profondeur en mm	600 x 600	600 x 800	800 x 600	800 x 800
---------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------



COMPOSANTS

1. Profilé de châssis
3. Plaque de fond
4. Plaque de toit
5. Pied de mise à niveau
6. Traverse de profondeur pour montants 19" de 15 mm
7. Equerre de support
8. Montant 19" type STANDARD, profondeur 15 mm
9. Barre de mise à la terre
10. Plaque prédécoupée 380 x 380 mm
12. Plaque prédécoupée 380 x 71 mm

Remarque :
Les armoires représentées sont illustrées sans panneaux ni portes.

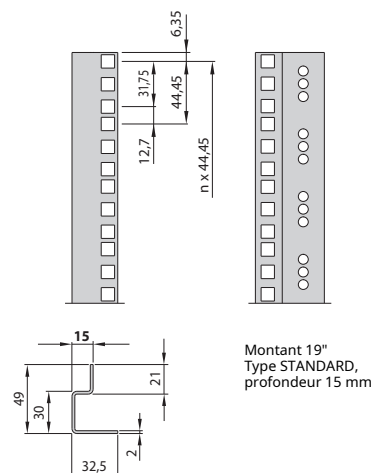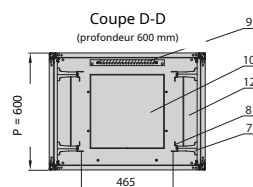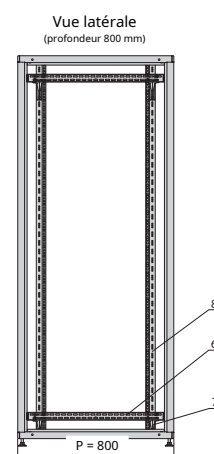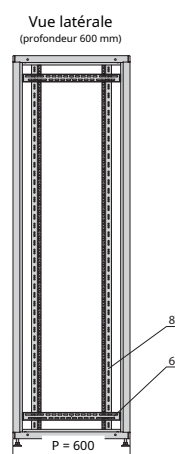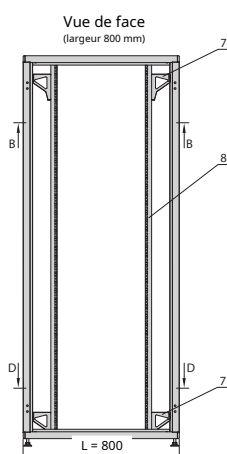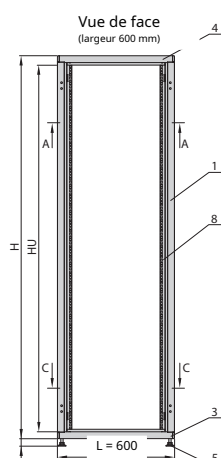

Montant 19"
Type STANDARD,
profondeur 15 mm